



BAUEN

Neue architektonische Möglichkeiten, zeit- und kostensparend – sauber und effizient, Optimierung bei Statik, Schall- und Wärmedämmung sind nur einige der Vorteile von Bauen mit Holz.

Bauen Latten-Staffeln

■ Holzfeuchte 16% +/- 2%



FICHTE

Egalisiert

| Dimension (mm) | Profil | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Preis/lfm |
|----------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 23 x 75 | Gipslatten | egalisiert | geb./10 | 400 | 0,90 € |
| 27 x 75 | Gipslatten | egalisiert | geb./8 | 256 | 0,99 € |
| 27 x 105 | Gipslatten | egalisiert | geb./6* | 250 | 1,40 € |
| 30 x 75 | Gipslatten | egalisiert | geb./8 | 230 | 1,15 € |

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BALF
* nach Anfall

FICHTE

Gehobelt

| Dimension (mm) | Profil | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Preis/lfm |
|----------------|----------|---------------------|-----------|------------|-----------|
| 25 x 45 | Latten | egalisiert | geb./9 | 504 | 0,60 € |
| 45 x 45 | Staffeln | egalisiert | geb./6 | 288 | 1,15 € |
| 45 x 75 | Staffeln | 4 - seitig gerundet | geb./4 | 192 | 2,15 € |
| 70 x 70 | Staffeln | 4 - seitig gefast | geb./2 | 112 | 3,80 € |
| 90 x 90 | Staffeln | 4 - seitig gefast | geb./2 | 60 | 6,20 € |

Produktgruppe: BALF

Bauen Latten-Staffeln

■ Holzfeuchte 16% +/- 2%



HEIMISCHE LÄRCHE

4-seitig gehobelt

| Dimension (mm) | Profil | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Preis/lfm |
|----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| 45 x 70 | Staffeln | B/C | gebündelt | 192 | 4,10 € |
| 45 x 70 | Staffeln | A/B-VEH | fol./4 | 192 | 5,50 € |

Produktgruppe: BALL

HEIMISCHE LÄRCHE

4-seitig gehobelt und gerundet

| Dimension (mm) | Profil | Qualität | Stk./Bund | Stk./Paket | Preis/lfm |
|----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|
| 90 x 90 | Staffeln | A/B-VEH | geb./2 | 60 | 13,50 € |

Produktgruppe: BALL

Bauen

Latten-Staffeln

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- sägerau



FICHTE/TANNE

Roh gesägt, getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

| Dimension (mm) | Profil | Längen (cm) | Stk./Paket | Preis/lfm |
|----------------|-------------------|-------------|------------|-----------|
| 30 x 50 | Latten | 300 - 500 | 432 | 0,65 € |
| 30 x 50 | Latten egalisiert | 300 - 500 | 432 | 0,70 € |
| 40 x 50 | Staffel | 300 - 500 | 288 | 0,95 € |
| 40 x 60 | Staffel | 300 - 500 | 216 | 1,10 € |
| 50 x 50 | Staffel | 300 - 500 | 240 | 1,15 € |
| 50 x 60 | Staffel | 300 - 500 | 180 | 1,35 € |
| 50 x 80 | Staffel | 300 - 500 | 140 | 1,70 € |
| 50 x 100 | Staffel | 300 - 500 | 120 | 2,30 € |
| 50 x 120 | Staffel | 300 - 500 | 90 | 2,95 € |
| 60 x 80 | Staffel | 300 - 500 | 128 | 2,35 € |

Produktgruppe: BALF

FICHTE/TANNE

Frisch/luftgetrocknet gelattet

| Dimension (mm) | Profil | Qualität | Längen (cm) | Stk./Paket | Preis/lfm |
|----------------|---------|----------|-------------|------------|-----------|
| 30 x 50 | Latten | Kl. I/IV | 300 - 500 | 480 | 0,60 € |
| 40 x 50 | Staffel | Kl. I/IV | 300 - 500 | 360 | 0,85 € |
| 40 x 60 | Staffel | Kl. I/IV | 300 - 500 | 306 | 1,05 € |
| 50 x 80 | Staffel | Kl. I/IV | 300 - 500 | 208 | 1,65 € |


Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BALF

Bauen

Latten-Staffeln

- Verleimung lt. EN 204-D4
- Längen: 300 cm bis max. 600 cm möglich

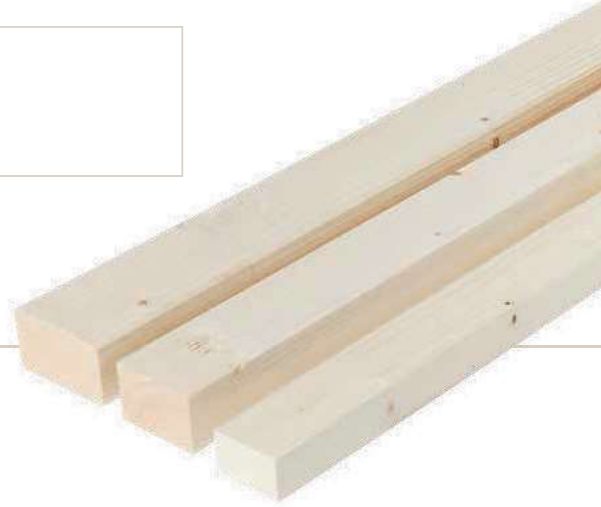

FICHTE KEILGEZINKT

Gehobelt & keilgezinkt

| Dimension (mm) | Profil | Qualität | Stk./Paket | Preis/lfm |
|----------------|---------|-------------|------------|-----------|
| 20 x 60 | Latten | keilgezinkt | 360 | 0,95 € |
| 30 x 50 | Latten | keilgezinkt | 286 | 1,10 € |
| 30 x 60 | Latten | keilgezinkt | 324 | 1,25 € |
| 40 x 40 | Staffel | keilgezinkt | 336 | 1,10 € |
| 40 x 60 | Staffel | keilgezinkt | 216 | 1,65 € |
| 40 x 80 | Staffel | keilgezinkt | 168 | 2,25 € |
| 45 x 45 | Staffel | keilgezinkt | 288 | 1,45 € |
| 45 x 75 | Staffel | keilgezinkt | 192 | 2,25 € |
| 50 x 60 | Staffel | keilgezinkt | 180 | 2,10 € |
| 60 x 60 | Staffel | keilgezinkt | 144 | 2,55 € |
| 60 x 80 | Staffel | keilgezinkt | 112 | 3,35 € |

paketweise Abnahme

Produktgruppe: BALF

Bauen Rauschalung

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- getrocknete Ware



FICHTE/TANNE RAUSCHALUNG

Getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

unterschiedliche Breiten

| Dimension (mm) | Trockenheit | Qualität | Längen (cm) | Lagen/Paket | Preis/m ³ |
|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------------------|
| 24 x 80 + | kammer-trocken | Kl. III/IV | 400-500 | 46 | auf Anfrage |
| 24 x 160 + | kammer-trocken | Kl. III/IV | 400-500 | 46 | auf Anfrage |
| 30 x 80 + | kammer-trocken | Kl. III/IV | 400-500 | 46 | auf Anfrage |

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BARS

FICHTE/TANNE RAUSCHALUNG

Getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

Fixbreite

| Dimension (mm) | Trockenheit | Qualität | Längen (cm) | Lagen/Paket | Preis/m ³ |
|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------------------|
| 24 x 100 | kammer-trocken | Kl. III/IV | 400-500 | 46 | auf Anfrage |
| 24 x 120 | kammer-trocken | Kl. III/IV | 400-500 | 46 | auf Anfrage |
| 24 x 150 | kammer-trocken | Kl. III/IV | 400-500 | 46 | auf Anfrage |
| 24 x 180 | kammer-trocken | Kl. III/IV | 400-500 | 46 | auf Anfrage |

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BARS

FICHTE/TANNE BAUWARE

frisch/lufttrocken gelattet

| Dimension (mm) | Profil | Qualität | Längen (cm) | Stk./Paket | Preis/m ³ |
|----------------|-----------|--------------|-------------|------------|----------------------|
| 50 x 250 | prismiert | Kl. II/IV | 400 - 500 | 64 | Auf Anfrage |
| 100 x 100 | prismiert | kerngetrennt | 400 - 500 | 90 | Auf Anfrage |

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BALF

Bauen Rauschalung

- getrocknete Ware
- sägerau/prismiert

LÄRCHER RAUSCHALUNG

Getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

unterschiedliche Breiten

| Dimension (mm) | Trockenheit | Qualität | Längen (cm) | Lagen/Paket | Preis/m ³ |
|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------------------|
| 24 x 80 + | kammer-trocken | Kl. III/IV | 400-500 | 46 | auf Anfrage |

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BARS

LÄRCHER RAUSCHALUNG

Getrocknet, max. 18% Holzfeuchtigkeit

Fixbreite


| Dimension (mm) | Trockenheit | Qualität | Längen (cm) | Lagen/Paket | Preis/m ³ |
|----------------|----------------|------------|-------------|-------------|----------------------|
| 24 x 120 | kammer-trocken | Kl. III/IV | 400-500 | 46 | auf Anfrage |
| 24 x 150 | kammer-trocken | Kl. III/IV | 400-500 | 46 | auf Anfrage |
| 24 x 170 | kammer-trocken | Kl. III/IV | 400-500 | 46 | auf Anfrage |
| 24 x 200 | kammer-trocken | Kl. III/IV | 400-500 | 46 | auf Anfrage |

Verkauf nur Paketweise

Produktgruppe: BARS

Bauen Brettschicht- holz (BSH)

- aus güteüberwachter Produktion
- hergestellt gem. DIN 1052
- CE-konform gem. EN 14080

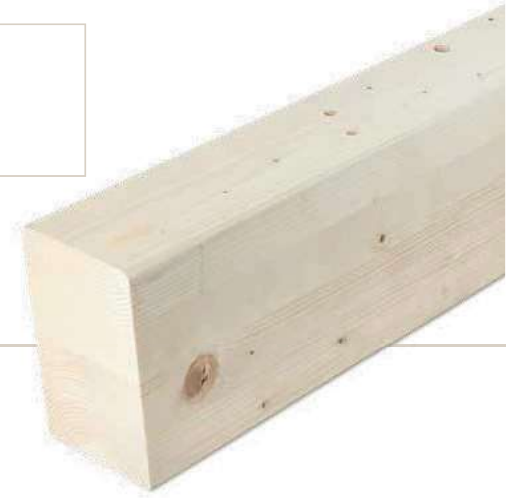

BRETTSCHICHTHOLZ (BSH)

Höhen durch 40 mm teilbar - sonst Verrechnungsmaß nächste Höhe!

◆ Standarddimensionen

| | | Breite (mm) | | | | | | | | |
|-----------|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Höhe (mm) | 120 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 160 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 200 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 240 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 280 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |
| | 320 | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ |

Produktgruppe: BABSH


- Fichte melaminharzverleimt, witterungsbeständig verleimt, helle Leimfuge, gehobelt und gefast
- 40 mm Lamellen

Sonderträger auf Anfrage

Bauen

Brettschicht- holz (BSH)

- aus güteüberwachter Produktion
- hergestellt gem. DIN 1052
- CE-konform gem. EN 14080

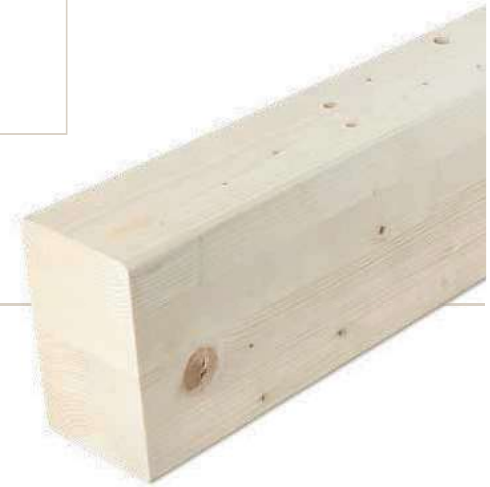

FICHTE

| Breite (mm) | Mengenstaffel | Sicht Preis/m ³ | Industrie Preis/m ³ |
|-------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------|
| 80 - 240 | ab 3 m ³ | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 80 - 240 | bis 3 m ³ | auf Anfrage | auf Anfrage |

Großmengen auf Anfrage!

Produktgruppe: BABSH

LÄRCHE

| Breite (mm) | Sicht Preis/m ³ |
|-------------|----------------------------|
| 80 - 240 | auf Anfrage |

Kommissionslängen und Sonderdimensionen - Lieferzeit auf Anfrage

Produktgruppe: BABSH

Bauen

Konstruktions- vollholz (KVH)

- Holzfeuchte 15% +/- 3%
- mit Folie abgedeckt
- C24, gem. DIN 4074-1
- NSI



FICHTE

4-seitig gehobelt und gefast

| Breite (mm) | Längen (cm) | Hinweis | Preis/m ³ Stangenweise |
|-----------------|-------------|------------------------|-----------------------------------|
| 60 x 80 - 280 | 1300 | Tagespreis auf Anfrage | auf Anfrage |
| 80 x 80 - 280 | 1300 | Tagespreis auf Anfrage | auf Anfrage |
| 100 x 100 - 240 | 1300 | Tagespreis auf Anfrage | auf Anfrage |
| 120 x 120 - 280 | 1300 | Tagespreis auf Anfrage | auf Anfrage |
| 140 x 140 - 240 | 1300 | Tagespreis auf Anfrage | auf Anfrage |
| 160 x 160 - 200 | 1300 | Tagespreis auf Anfrage | auf Anfrage |

Produktgruppe: BAKVH

Stk./Pak.

| | | Breite (mm) | | | | | |
|-----------|-----|-------------|----|-----|-----|-----|-----|
| | | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Höhe (mm) | 80 | 98 | 65 | | | | |
| | 100 | 77 | 55 | 44 | | | |
| | 120 | 63 | 45 | 36 | 27 | | |
| | 140 | 56 | 40 | 32 | | 24 | |
| | 160 | 49 | 35 | 28 | 21 | | 14 |
| | 180 | 42 | 30 | 24 | 18 | | |
| | 200 | 35 | 25 | 20 | 15 | 18 | 12 |
| | 220 | 35 | 25 | 20 | | | |
| | 240 | 28 | 20 | 16 | 12 | 12 | 12 |
| | 260 | 28 | 20 | 16 | | | |
| | 280 | 28 | 20 | 16 | | | |

Standardlänge 13 m

Bauen

Konstruktions- vollholz (KVH)

- Holzfeuchte 15% +/- 3%
- mit Folie abgedeckt
- C24, gem. DIN 4074-1
- NSI



KVH-Kommissionen

Bestellen Sie Ihren KVH-Auftrag kommissionsweise in den benötigten Längen

Mittels moderner und präziser Abbund Technologie bieten wir die Möglichkeit KVH nach individuell anfallenden Auftrag zu fertigen.



Lieferzeit und Preis auf Anfrage

Bauen Brettsperrholz (BSP)


- flächenförmiger massiver Holzwerkstoff aus mehreren getrockneten und kreuzweise verleimten Schichten
- Holzfeuchte 12% +/- 2%
- hervorragende bauphysikalische und mechanische Eigenschaften

BRETTSPERRHOLZ (BSP)

Fichte & Lärche

Qualitäten: Nichtsichtqualität / Sichtqualität / Exzellenzqualität

„Brettsperrholz optimale Lösung für den modernen, schnellen Holzbau“

| Bezeichnung | Stärke (mm) | Lagen | Preis /m ² | |
|-------------|-------------|-------|-----------------------|---|
| BSP 60 | 60 | 3 | auf Anfrage |  <p>Wand und Decke</p> |
| BSP 80 | 80 | 3 | | |
| BSP 90 | 90 | 3 | | |
| BSP 100 | 100 | 3 | | |
| BSP 120 | 120 | 3 | | |
| BSP 100 | 100 | 5 | | |
| BSP 120 | 120 | 5 | | |
| BSP 140 | 140 | 5 | | |
| BSP 150 | 150 | 5 | | |
| BSP 160 | 160 | 5 | | |
| BSP 180 | 180 | 5 | | |
| BSP 200 | 200 | 5 | | |
| BSP 200 | 200 | 7ss | | |
| BSP 210 | 210 | 7ss | | |
| BSP 220 | 220 | 7ss | | |
| BSP 240 | 240 | 7ss | | |
| BSP 260 | 260 | 7ss | | |
| BSP 280 | 280 | 7ss | | |

Weitere Dimensionen auf Anfrage!

Produktgruppe: BABSP

Bauen Brettsperrholz (BSP)

- Made in Austria
- Bauaufsichtliche und europäische technische Zulassung
- NKL 1 und 2

Abbundarbeiten:

- + exakt rechteckig formatiert
- + CNC Abbund
 - Tür und Fensterausschnitte
 - schräge Formatierung
 - Elektroinstallation
- + Deckenabbund
- + Abbund anhand von CAD Daten

Transport:

- + Lieferung
 - Kosten auf Anfrage
 - bis auf die Baustelle
- + Hebeschlaufen und Transporthakensystem
- + Verladung nach Montagebedarf



Bauen OSB-Platten

- hochbelastbare, dimensionsstabile, kreuzweise verleimte Holzwerkstoffplatte aus Funierstreifen
- Einsatzbereich im konstruktiven Holzrahmenbau und dekorativen Innenbereich für Wand und Decke
- geeignet für den Einsatz im tragenden Feuchtbereich
- ungeschliffen, EN 300



OSB 3 STANDARDPLATTE

Stumpf, ungeschliffen

Plattenformat: 2500 x 1250 mm

| Stärke (mm) | Stk./Palette | Großmengen | Preis/m ² |
|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| 15 | 64 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 18 | 54 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 22 | 44 | auf Anfrage | auf Anfrage |

Produktgruppe: BAOSB

OSB 3 VERLEGEPLATTE

4-seitig Nut und Feder, ungeschliffen

Plattenformat: 2500 x 675 mm
2500 x 1250 mm

| Stärke (mm) | Stk./Palette | Großmengen | Preis/m ² |
|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| 12 | 80 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 15 | 64 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 18 | 54 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 22 | 44 | auf Anfrage | auf Anfrage |
| 25 | 39 | auf Anfrage | auf Anfrage |

Produktgruppe: BAOSB

Lieferzeit und Preise bei Großabnahme auf Anfrage!

Bauen DWD-Platten

- Diffusionsoffene Faserplatte
- bauaufsichtlich zugelassen
Z-9.1-382



DWD PLATTE

Nut/Feder

Plattenformat: 2510 x 635 mm

| Stärke (mm) | Stk./Palette | Großmengen | Preis/m ² |
|-------------|--------------|-------------|----------------------|
| 16 | 40 | auf Anfrage | auf Anfrage |

Produktgruppe: BAOSB

Bauen Dreischicht- platten

- klassifiziert nach europäischer
DIN EN 13017-Norm



DREISCHICHTPLATTE

Fichte

Plattenformat: 2050 x 5050 mm

| Stärke (mm) | Qualität | Stk./Palette | Preis Stück/Zuschnitt auf Anfrage! | Preis/m ² |
|-------------|----------|--------------|------------------------------------|----------------------|
| 19 | C + / C | 15 | | auf Anfrage |
| 22 | C + / C | 25 | | auf Anfrage |
| 27 | C + / C | 10 | | auf Anfrage |

Produktgruppe: BADRE

Lärche

| Stärke (mm) | Qualität | Stk./Palette | Preis/m ² |
|-------------|----------|--------------|----------------------|
| 19 | C + / C* | 15 | auf Anfrage |
| 19 | B / C+ | 15 | auf Anfrage |

Produktgruppe: BADRE

*nach Anfall liefer

Bauen Rustikal

- Qualität C
- nur nach Anfall lieferbar

FICHTE

Verschiedenste Profile

| Stärke (mm) | Qualität | Preis/m ² |
|----------------|----------|----------------------|
| 12,5 | Rustikal | 6,90 € |
| 15 | Rustikal | 8,80 € |
| 19 | Rustikal | 10,50 € |
| 24 | Rustikal | 12,70 € |
| 28 | Rustikal | 14,60 € |
| 30 | Rustikal | 15,90 € |
| 40 | Rustikal | 20,90 € |

Verkauf nur paketweise!

Produktgruppe: PHF

LÄRSCHE

Verschiedenste Profile

| Stärke (mm) | Qualität | Preis/m ² |
|----------------|----------|----------------------|
| 20 | Rustikal | 14,50 € |
| 24 | Rustikal | 16,90 € |
| 26 | Rustikal | 17,90 € |
| 34 | Rustikal | 22,50 € |
| 45 | Rustikal | 29,00 € |

Verkauf nur paketweise!

Produktgruppe: PHL

Bauen

Qualitätsbe- schreibung BSH & KVH

BRETTSCHICHTHOLZ BSH

| | Brettschichtholz | Brettschichtholz |
|------------------------|--|--|
| | SICHT | INDUSTRIE |
| Einsatzbereich: | Dachkonstruktionen, Konstruktionen, Tragwerke, Fertighausbau | Dachkonstruktionen, Bau-, Wandkonstruktionen, Fertighausbau, Hallenbau |
| Verleimung: | Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301 | Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301 |
| Oberfläche: | allseits gehobelt und gefast | allseits gehobelt und gefast |
| Holzfeuchte: | 12% +/- 2% | 12% +/- 2% |

KONSTRUKTIONSVOLLHOLZ KVH

| | Konstruktionsvollholz keilgezinkt |
|-------------------------|-----------------------------------|
| | NICHT SICHT (NSI) |
| Holzart: | Fichte/Tanne/Kiefer |
| Baumkante: | bis 10% der Breite |
| Astigkeit: | bis 40% der Breite |
| Faserneigung: | bis 12 cm/m |
| Trocknungsrisse: | zulässig |
| Bläue: | bis 40% der Oberfläche |
| Buchs: | bis 40% der Oberfläche |
| Insektenfraß: | i. P. ohne Fraßgänge |
| Holzfeuchte: | max. 18% |
| Harzgallen: | zulässig |
| Oberfläche: | Raustellen erlaubt |
| Enden: | rechtwinkelig gekappt |